Перфоратор

TE-RH 32 4F Kit

Артикул: 4257944

Идентификатор: 11019

EAN 13: 4006825650419


Перфоратор Einhell TE-RH 32 4F Kit – это отличный помощник мощностью 1250 Вт с четырьмя режимами работы: сверление, ударное сверление и долбление с долотом и без него. Пневматический ударный механизм выдает хороший удар, прочная алюминиевая зубчатая головка увеличивает долговечность перфоратора. Виброизолированная основная рукоятка с мягкими вставками и дополнительная рукоятка с ребрами способствуют надежному захвату и удержанию инструмента. Перфоратор оснащен прочным универсальным держателем инструмента SDS-plus с полуавтоматической функцией, светодиодными индикаторами интенсивности нажатия и состояния щеток, функцией автоматического отключения, металлическим ограничителем глубины сверления и регулятором частоты вращения. Поставляется в комплекте с тремя сверлами (Ø 8, 10, 12 мм), острым и плоским долотом в кейсе E-Box Einhell.

Особенности и преимущества



- 4 режима: сверление, ударное сверление и долбление с долотом и без него
- Аварийный выключатель для дополнительной защиты оператора
- Мягкие вставки на рукоятке делают рабочий процесс комфортным
- Пневматический ударный механизм выдает отличный удар
- Прочный инструментальный патрон SDS-plus с полуавтоматической функцией
- Регулятор скорости для точной настройки при выполнении операций, требующих особого обращения
- Виброизолированная рукоятка минимизирует вибрацию при работе
- Прочная алюминиевая зубчатая головка повышает долговечность инструмента
- Пресс-контроль предназначен для визуализации оптимального прижимного давления
- На корпусе инструмента предусмотрено 2 светодиодных индикатора: один показывает готовность инструмента к работе, а другой – состояние щеток
- Плавно регулируемый ограничитель глубины сверления изготовлен из цельного металла
- Дополнительная рукоятка с ребрами – для надежного захвата инструмента
- В комплект включены 3 сверла (Ø 8, 10, 16 мм), остроконечное и плоское долото
- Поставляется в кейсе для транспортировки и хранения E-Box



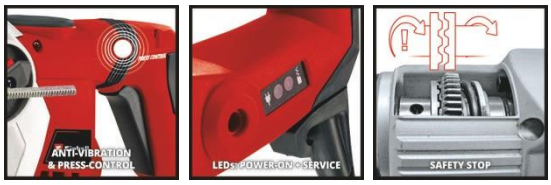



Технические характеристики

- Питание от сети	230 В | 50 Гц
- Мощность	1250 Вт
- Число оборотов на холостом ходу	0-850 мин-1
- Частота ударов	0-4100 мин-1
- Сила удара	5 Дж
- Зажимной патрон	SDS-plus
- Максимальный диаметр сверления буром (бетон)	32 мм

Информация по упаковке

- Вес изделия	4,9 кг
- Вес брутто одной упаковки	7,6 кг
- Размеры одной упаковки	450 x 140 x 390 мм
- Количество в экспортной коробке	2
- Вес брутто экспортной коробки	19 kg
- Размеры экспортной коробки	395 x 475 x 300 мм
- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC (High Cube – контейнер повышенной вместимости)	930 | 1988 | 0

На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства. Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.